1610191217

Technische Daten

Sprühfläche	40 x 60 cm
Sprühmethode	Düsen bewegen sich über den Tisch (innen)
Schubladenlänge	80 cm
Sprühdüsen	4 Stück
Abmessung	T 90 x B 72 x H 48 cm
Abmessung für Transport	T 95 x B 80 x H 61 cm
Gewicht	68 kg
Gewicht für Transport	86 kg
Anschluss	220/230 oder 110/120 VAC (automatische Erkennung)
Leistung	150 W
Arbeitsdruck der Düsen bei Precoating	max. 7 bar
Menüführung	5 Sprachen: deutsch, englisch, französisch, italienisch, polnisch Maße: „cm" oder „inch"
Lieferumfang	Ersatzdüse, Ersatzfilter und Ultraschallreiniger
Weitere Merkmale	Gehäuse verzinkt und pulverbeschichtet
Artikelnummer	**803481**

Specifications

Spraying area	40 x 60 cm
Spraying method	Nozzles are moving over the table (inside)
Table length	80 cm
Nozzles	4 pieces
Dimensions	T 90 x B 72 x H 48 cm
Dimensions (transport)	T 95 x B 80 x H 61 cm
Weight	68 kg
Weight (transport)	86 kg
Connection	220/230 or 110/120 VAC (automatic switch)
Consumption	150 W
Operating pressure (precoating)	max. 7 bar
Menu	5 languages: German, English, French, Italian, Polish measure: „cm" or „inch"
Included in delivery	replacement nozzle, replacement filter and ultrasound cleaner
Additional characteristics	zinc- and powder-coated housing
Order No.	**803481**

Zubehör / Accessories

1.	Ersatzdüse aus Edelstahl (Standard) / *Stainless steel spare nozzle*	803427
2.	Ersatzdüse aus Messing (Standard) / *Brass spare nozzle*	803426
3.	Ersatzdüse aus Edelstahl - extra große Öffnung (Brother) / *extra wide hole*	803463
4.	Ersatzdüse aus Messing - extra große Öffnung (Brother) / *extra wide hole*	803380
5.	PRETREATmaker III Untertisch / *PRETREATmaker III table*	803424
6.	PRETREATmaker III Drehtisch / *PRETREATmaker III rotary table*	806085
7.	Waage / *Scale*	807051
8.	Scanner-Modul inkl. Schnittstelle / *Scanner modul incl. interface*	807059
9.	Schlauchschalter für Pumpe / *Tube switch for precoating pump*	807049
10.	PRETREATcleaner (Düse) / *PRETREATcleaner (nozzle)*	807068

SCHULZE
WALTER SCHULZE GMBH
Haberstraße 15 - 19 | 12057 Berlin | Germany
Tel. +49 30. 68 29 54-0 | Fax +49 30. 68 29 54-54
info@schulzeshop.com | www.schulzeshop.com

PRETREATMAKER.com SCHULZESHOP.com

SCHULZE

PRETREATmaker IV

DIE HIGH-END LÖSUNG ZUR VORBEHANDLUNG IHRER TEXTILIEN FÜR DEN TEXTILDIREKTDRUCK

-

THE HIGH-END SOLUTION FOR THE PRETREATMENT OF DIRECT TO GARMENT PRINTING TEXTILES

PLOTTERZONE®
LARGE FORMAT PRINTING SOLUTIONS

PRETREATMAKER.com SCHULZESHOP.com

EIN SCHRITT WEITER.
ONE STEP AHEAD.

Der Schulze PRETREATmaker IV ist eine High-End Vorbehandlungsmachine für den Textildirektdruck. Mit seinen Verbesserungen zum PRETREATmaker III können Textilien noch besser und genauer vorbehandelt werden. Dank der input-Schnittstelle* und dem Barcode-System* kann das System perfekt in einen Hochleistungsproduktionsablauf integriert werden und dank seiner Kontrollwaage* ist das gleichmäßige Einsprühen kinderleicht zu überprüfen.

Zusätzliche Filter und automatische Reinigungsfunktionen vereinfachen einen konstanten Precoatingfluss ohne Düsenausfälle.

* optional erhältlich.

The Schulze PRETREATmaker IV is a high-end pretreatment machine for direct to garment printing. With its improvements compared to the PRETREATmaker III it is now possible to pretreat textiles even better and more precise. Thanks to its open interface* and barcode-system the machine can now easily be integrated into an existing production system. With the available control scale* it is very easy to control the amount of applied precoating.

Additional filters and automated cleaning functions help to maintain a steady precoating flux without nozzle failures.

* optional

ES WAR NOCH NIE SO EINFACH.
IT HAS NEVER BEEN SO EASY.

- Gleichförmiges Sprühbild für optimalen Weißdruck
  Hochwertige Düsen sorgen für ein gleichmäßiges Sprühbild.
- Hält die Vorbehandlungsräume sauber
  Geschlossene Kammer beim Besprühen.
- Einfach zu bedienen und zu reinigen
  Die eingebaute Auffangrinne ermöglicht eine Düsenreinigung mit einem Fingerdruck. Die Sprühdüsen können ohne Werkzeuge entfernt und mit Hilfe des Ultraschallreinigers intensiv gereinigt werden.
- Konstante Produktionsergebnisse
  Alle Textilien der gleichen Charge werden bei gleichen Produktionsbedingungen beschichtet. Das ist die Grundlage für gleichbleibende Druckergebnisse.
- Kostenersparnis bei der Vorbehandlungsflüssigkeit
  Die Menge der Vorbehandlungsflüssigkeit wird elektronisch gesteuert. Erhöhter Verbrauch durch unnötiges Sprühen wird dadurch vermieden.
- Auswechselbare Düsengröße
  Für individuelle Flüssigkeiten aller Hersteller.
- Speicherfunktion
  Speichern von 5 individuellen Einstellungen möglich.

- Smooth and accurate spray patterns
  High-quality nozzles.
- 100% spray and mist containment
  Closed chamber when precoating liquid is applied.
- Easy to handle - easy to clean
  Due to the draining gutter the cleaning process can be initiated with one touch only. The spraying nozzles can be removed without tools for proper ultrasound cleaning.
- Consistent, reliable printing results
  All textiles of the same batch are coated under the same conditions. This is the basis for consistent printing results.
- Cost effective
  The amount of precoating liquid is controlled automatically - savings in precoating liquid consumption.
- Changeable nozzles size
  For individual fluids from all manufacturers.
- Speicherfunktion
  Speichern von 5 individuellen Einstellungen möglich.

- **Modernes Design**
- **Industrieller Schrittmotor**
- **Ergonomische Schublade**
- **Zwei Vorbehandlungsflüssigkeiten möglich**
  Use two different pretreatment liquids
- **Automatische Reinigungsprozesse**
- **In-Line Filter**
- **Input- Schnittstelle für Barcode**
- **Auftragsmengenüberprüfung durch eine Waage**
- **Abwassertank Standfuß**
- **Auftragsmengenregulierung durch Geschwindigkeit**
- **Schnelles wechseln der Vorbehandlungsflüssigkeit**
  Fast switch option to change between
- **Verbesserte Laufeigenschaften des Sprühschlittens**

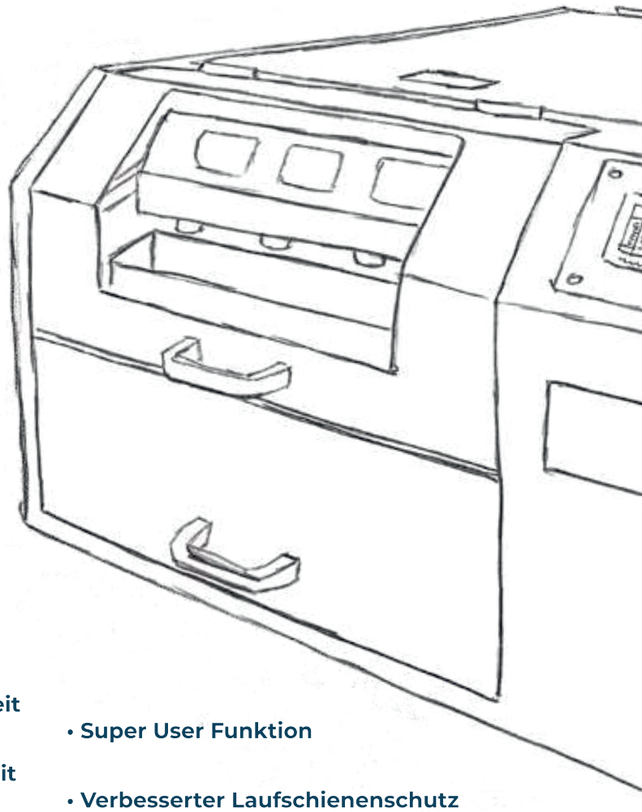

- **Super User Funktion**
- **Verbesserter Laufschienenschutz**
- **Hochleistungs Mainboard**
  High-performance mainboard